



Krokusstraße 6a
16321 Bernau bei Berlin

info@alpro-metallbau.de
www.alpro-metallbau.de

Telefon: 0 33 38 / 6 70 - 2 80
Fax: 0 33 38 / 6 70 - 2 92

Transportsicherung mittels Schaumstoffzwischenlagen

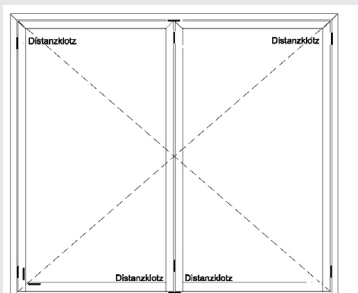

Beispiel Montage

ALLGEMEINES

- Diese Anleitung gilt für Elementgrößen von bis zu max. 9m² und einer kleinsten Seitenlänge von bis zu 2 Meter.
- Je nach Anforderung (z.B. an Wärmedämmung, Schallschutz, Einbruchhemmung, usw.) sind evtl. spezielle Anleitungen zu beachten.
- U.U. können zusätzliche Anleitungen Bestandteile von Prüfzeugnissen oder bauaufsichtlichen Zulassungen sein.

TRANSPORT

- Transportieren Sie die Elemente wenn möglich in der Lage, in der diese später eingebaut werden.
- Zum Transport Falzluft mit geeigneten Hilfsmittel begrenzen
- Der Transport darf nur durch geeignete Transportmittel erfolgen.

LAGERUNG

- Die Lagerung der Türen sollte in gut belüfteten, trockenen Räumen und in Einbaulage stattfinden.
- Türen vor Schmutz und Staub schützen!
- Um die Oberflächen der Türen vor Beschädigungen zu schützen, die Fensterelemente nicht direkt aneinanderstellen. Es sind geeignete Zwischenlagen zu verwenden.

MONTAGE

- Das Bauteil lot-, waage- und fluchtgerecht ausrichten.
- Distanz- und Tragklötze setzen und so anordnen, dass sie die späteren Abdichtungsmaßnahmen nicht behindern.
- Die Montage muss so ausgeführt werden, dass alle Befestigungsvorgaben erfüllt, jedoch die technischen Eigenschaften des Elements unbeeinflusst bleiben.

ABDICHTUNG

- Die Abdichtung ist entsprechend den gültigen Regeln der Technik und gemäß der vertraglichen Vereinbarung auszuführen.
Es gilt der Grundsatz: Innen dichter als Aussen
- Wärmebrücken sind zu vermeiden bzw. zu beseitigen.

FUNKTIONSKONTROLLE

- Funktionalität der Öffnungs- und Schließstellung überprüfen.
- Gängigkeit des Schlosses überprüfen.
- Abstand zwischen Flügel und Rahmen überprüfen und ggf. nachjustieren.
- Die ausgewiesenen Leistungseigenschaften des Elementes dürfen nicht beeinträchtigt werden.